



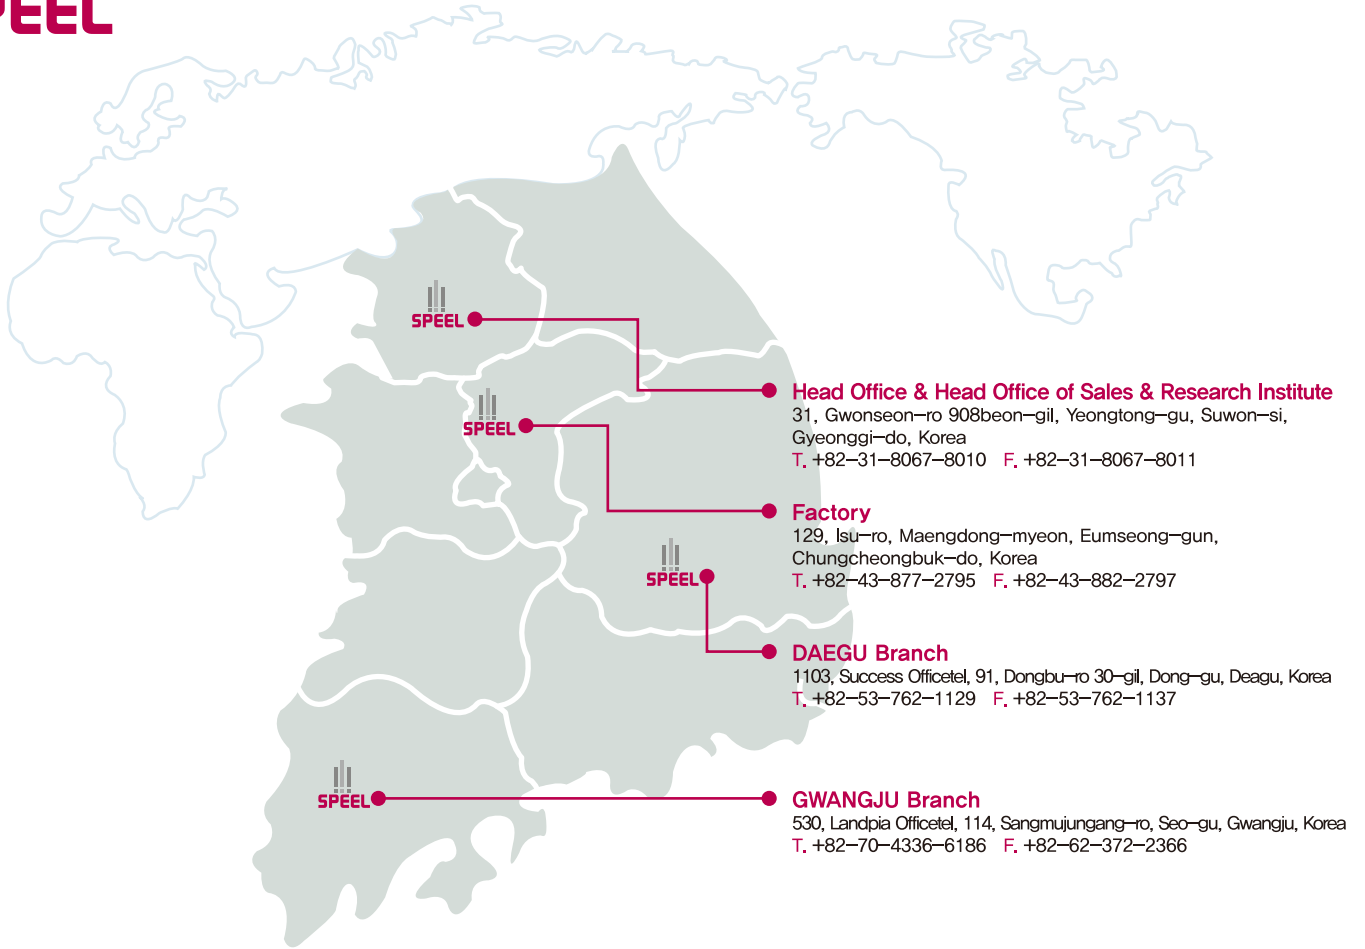

www.speel.co.kr

(주)스필 홈페이지로 방문하시면 제품에 관련된 정보를 좀 더 자세한 내용으로 확인하실 수 있습니다.

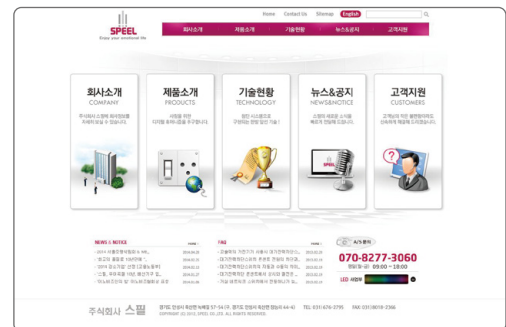

(주)스필 홈페이지

본사 & 영업본부 & 부설연구소

16683 경기도 수원시 영통구 권선로908번길 31 (신동)
T. 031-8067-8010 F. 031-8067-8011

공장

27739 충청북도 음성군 맹동면 이수로 129
T. 043-877-2795 F. 043-882-2797

남부영업소

41252 대구광역시 동구 동부로 30길 91(신천동) 석세스오피스텔 1103호
T. 053-762-1129 F. 053-762-1137

광주영업소

61947 광주광역시 서구 상무중앙로 114(치평동) 랜드피아오피스텔 530호
T. 070-4336-6186 F. 062-372-2366

A/S 문의 : 070-8277-3060

본 카탈로그의 사양은 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 카탈로그의 제품색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

⚠️ 안전에 관한 주의

- 본 카탈로그에 기재된 일부 제품은 사용온도/조건/장소 등이 한정되어 있으며, 제품구입처나 당사에 문의 후 정확하게 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 카탈로그에 기재된 제품은 예고 없이 단종 또는, 사양 변동이 있을 수 있으니 구입 시 반드시 확인 바랍니다.
- 제품을 안전하게 사용하기 위해서 사용 전 [사용설명서]를 반드시 읽고 사용하여 주시기 바랍니다.
- 안전을 위해 전기공사/전기배선 등 전문기술을 보유한 사람이 취급해 주시기 바랍니다.
- 안전에 관한 중대한 내용으므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

⚠️ 위험

- 제품 설치 전 반드시 전원을 OFF하시기 바랍니다.
(설치 중 감전사고의 위험이 있습니다.)
- 물기 젖은 손으로 사용하지 마십시오.
- 화재의 위험이 있으니 정격을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 사용 시 떨어뜨림 등의 충격을 방지하여 주시기 바랍니다.



세대분전반

Home Panel Board

Safety

Ubiquitous

Convenience

Life style

Emotion





세대분전반

Home Panel Board

안전성 추구 / 제품의 신뢰성 / 유럽풍 디자인




액자형 (12분기)




액자형 (8분기)




액자형 (6분기)




일반형 (16분기)



일반형 (12분기)




일반형 (8분기)



일반형 (6분기)

SPEEL is always furnishing the best home panel board to you in terms of a best quality and safety.


○ 세대분전반 커버 & 매립박스 6분기 Home Panel Board Dimension 6P




일반형 (General type)



액자형 (Photo type)






346 X 222 X 19mm



매립박스 외형치수 Flush Type Box Dimension


310 X 188,6 X 81mm

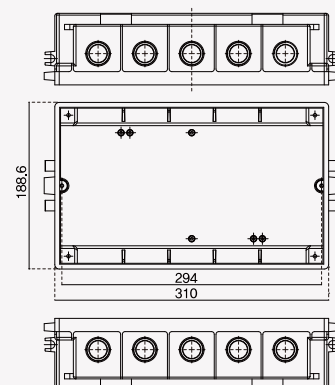



‘여러분의 가족 안전을
저희 스피드 세대분전반으로 지켜드리겠습니다.’


○세대분전반 커버 & 매립박스 8분기 Home Panel Board Dimension 8P




일반형 (General type)



액자형 (Photo type)



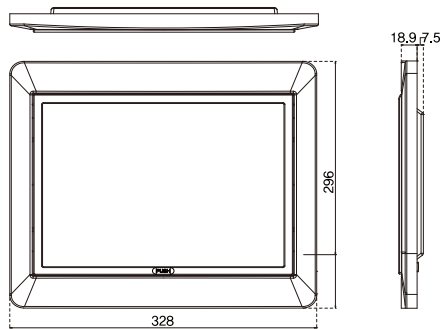


328 X 296 X 19mm



매립박스 외형치수 Flush Type Box Dimension


310 X 278 X 100mm

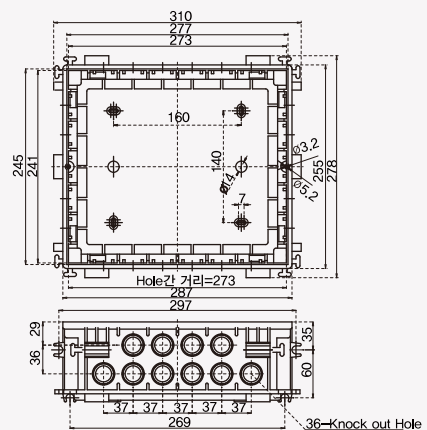

‘세련되고 고품격적인
세대분전반으로 실내 인테리어를
더욱 더 심플하고 품격있도록 !’




○세대분전반 커버 & 매립박스 12분기 Home Panel Board Dimension 12P



일반형 (General type)






액자형 (Photo type)

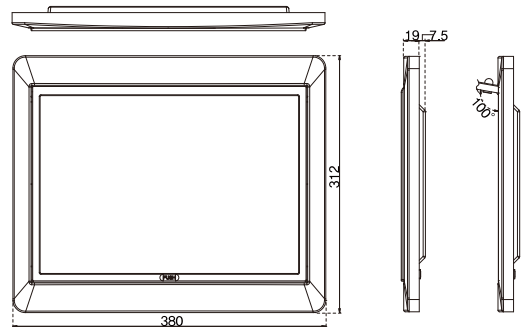

380 X 312 X 19mm

매립박스 외형치수 Flush Type Box Dimension

360 X 295 X 100mm

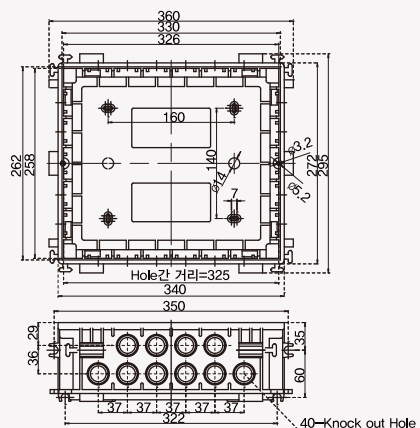






다양한 회로 및 사이즈에 편리한 설계까지!
세련된 디자인은 물론 안전을 책임지는 스피ل 세대분전반!

스필은 성능과 안전, 그리고 고품격 디자인까지 결합된
최고의 세대분전반을 공급합니다.

○세대분전반 커버 & 매립박스 16분기 Home Panel Board Dimension 16P

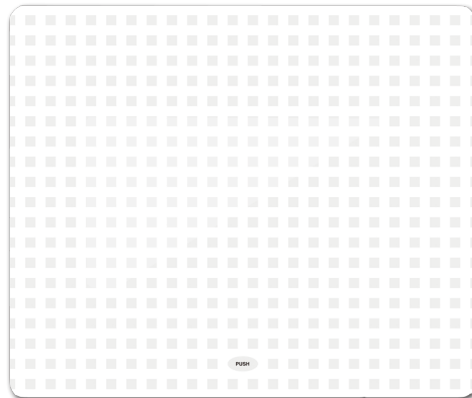




일반형 (General type)

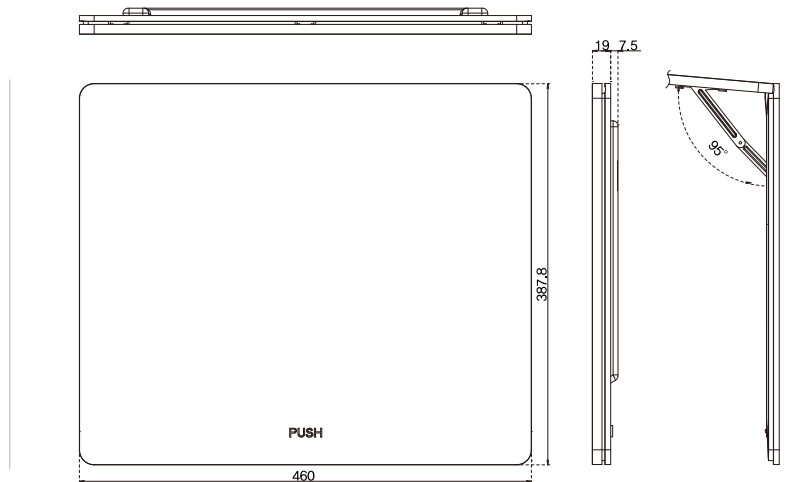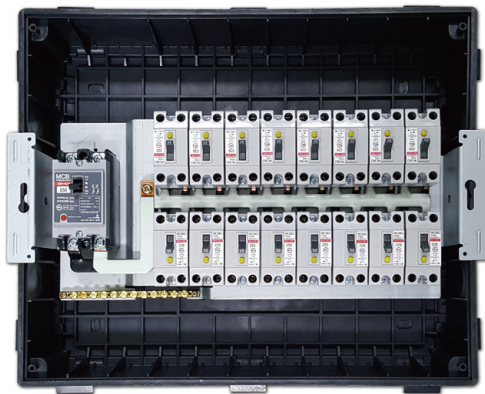

460 X 387.8 X 19mm


매립박스 외형치수
Flush Type Box Dimension

443 X 371 X 100mm

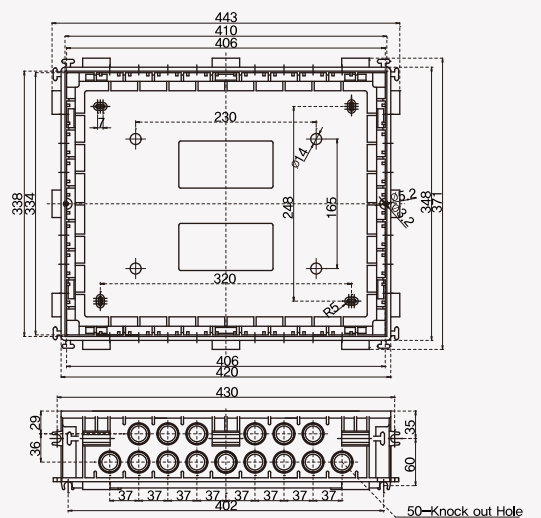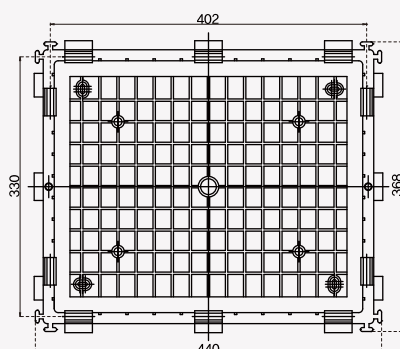


◦ 단상 2선식 세대분전반 기본 회로 구성

◦ 6분기 / 6P

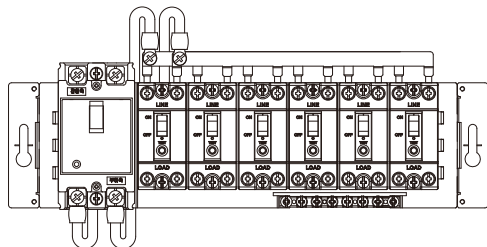


6회로

◦ 8분기 / 8P

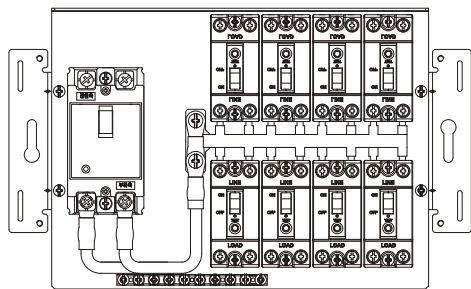


8회로

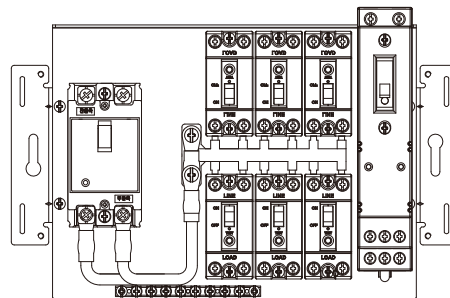


6회로(APU)


◦ 12분기 / 12P

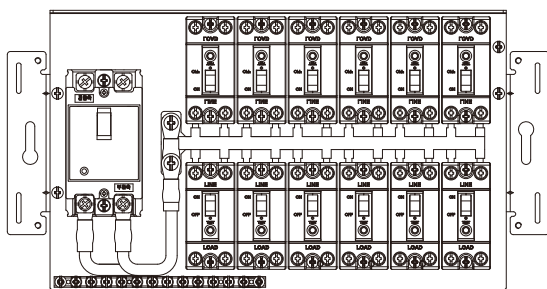


12회로

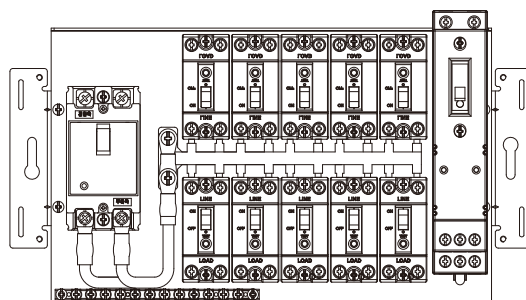

10회로(APU)

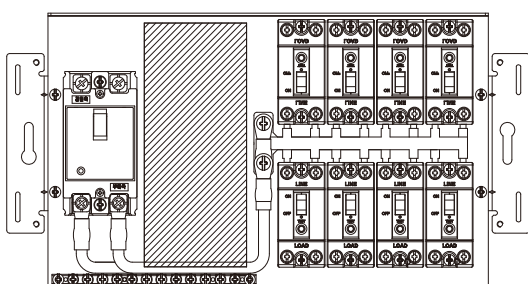


8회로(블로킹필터 공간 확보)

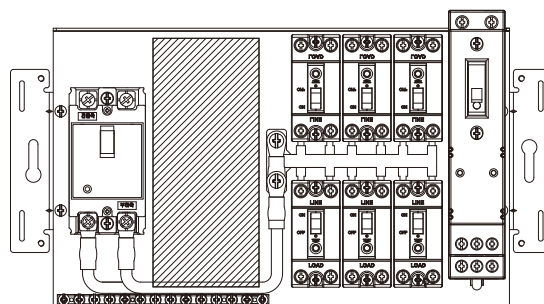


6회로(APU, 블로킹필터 공간 확보)


◉ 16분기 / 16P

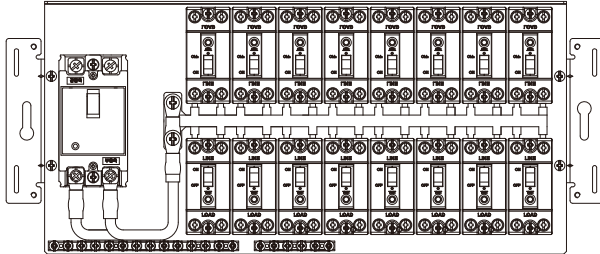

16회로

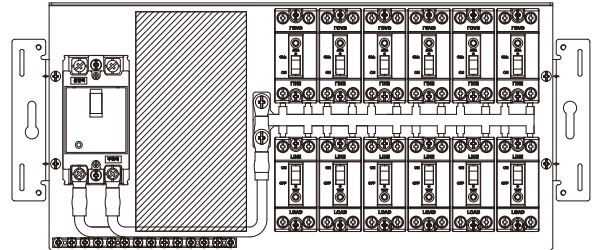

12회로(블로킹필터 공간 확보)

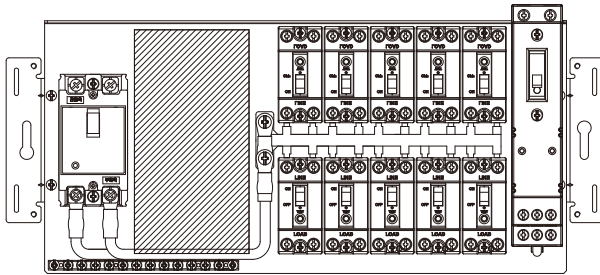

10회로(APU, 블로킹필터 공간 확보)

스필 세대분전반은 깔끔한 라인과 형태로 세련되고 고품격적인 세대분전반으로
유지보수가 편리하며, **설치공간의 최소화**를 이루어 외관이 심플하며 **안전하게 설계**되었습니다.



안전성 및 성능

각종 안전 테스트를 거친 최고의 성능



간편한 설치

커버에서 베이스까지 세트 구성되어 간편하게 설치 및 구매가능



세련된 디자인

깔끔한 외관




“Design for Home Interior”


최고의 성능과 안전, 그리고 고품격 디자인까지
결합된 최고의 세대분전반을 공급합니다.

◉ 산업용 차단기 Industrial circuit breaker

◉ MCCB 배선용 차단기 Molded case circuit breakers

프레임의 크기		50AF	100AF
형명		SPB-52Sc	SPB-102Ec
외관			
정격	극수(Pole)	2	
	정격전류(In)	10, 15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
	정격전압(Ue)AC(V)	220	
	정격절연전압(Ui)V	690	
	정격임펄스전압(Uimp)kv	6	
정격차단전류(KA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) Ics=0,7Icu	AC 600V	-	
	460V	-	
	380V	-	
	220V	5	
순시트립 동작 특성		7~13 In	8~15 In
내구수명 (회)	기계적	8500	
	전기적	1500	
외형치수(mm) 	A	50	
	B	96	130
	C	60	
	C2	65	67
	D	79,7	80
제품중량(Kg)		0,3	0,5
과전류 트립(TRIP)방식		완전전자식(ODP)	
트립테스트 버튼		O	
접속방식	표면형	O	
	이면형	-	
설치방식(표준)		나사체결, Din Rail 취부가능	나사체결
취득규격	전기안전용품 관리법	O	
	KS C 8321	O	

◉ ELCB 누전 차단기 Earth leakage circuit breakers


프레임의 크기		30AF
형명		SPE-32Eb
외관		
정격	사용가능한 상,선수	1Ø 2W
	극수,소자수	2P2E
	보호기능	과부하, 단락보호겸용
	정격전압(Ue)AC (V)	220
	정격임펄스전압(Uimp)kv	4
	정격전류 A	15, 20, 30
	정격감도전류 mA	15, 30
	동작시간 sec	0,03이내
정격차단전류(KA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) Ics=0,5Icu	AC 460V/415V	-
	240V/220V	1,5, 2,5
	110V	-
	Ics	0,5Ics
순시트립 동작 특성		8~18In
내구수명 (회)	기계적	8500
	전기적	1500
외형치수(mm) 	A	32
	B	70
	C	36
	C2	38,5
	D	50,5
제품중량(Kg)		0,08
과전류 트립(TRIP)방식		열동식
트립테스트 버튼		O
접속방식	표면형	O
	이면형	-
설치방식(표준)		나사체결
취득규격	전기안전용품 관리법	O
	KS C 4613	O




We are making the safer living environment with the best quality and technology.

● MCCB 배선용 차단기 Molded case circuit breakers

● SPB-52Sc

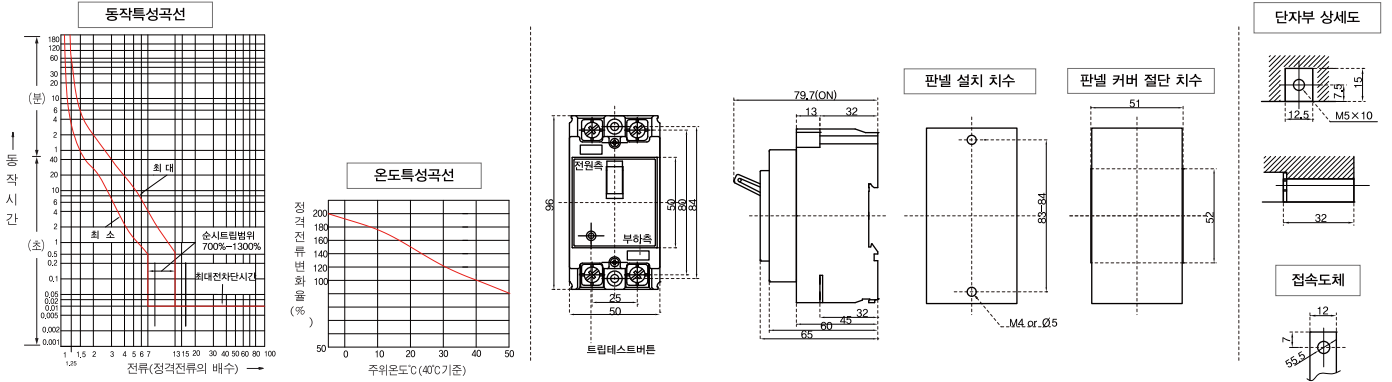


● SPB-102Ec

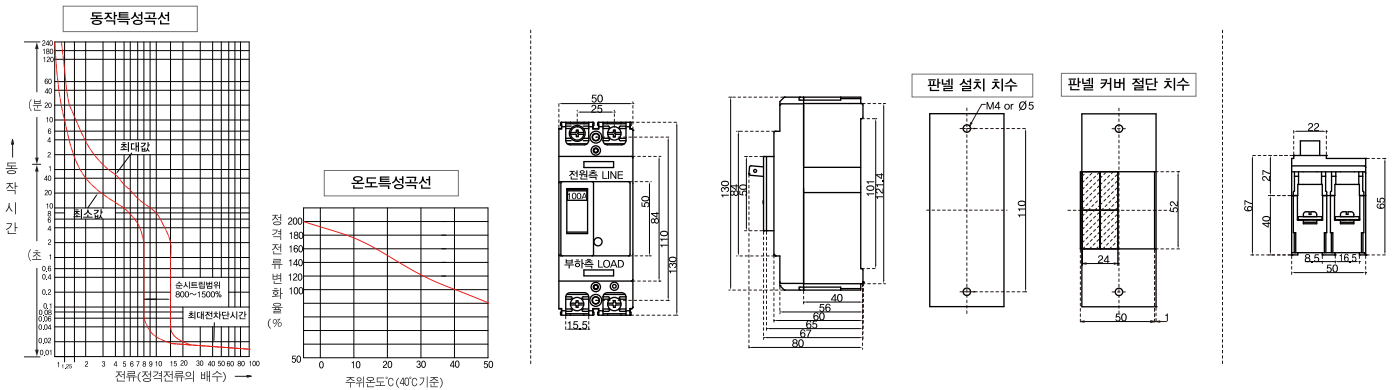


● ELCB 누전 차단기 Earth leakage circuit breakers

● SPE-32Eb

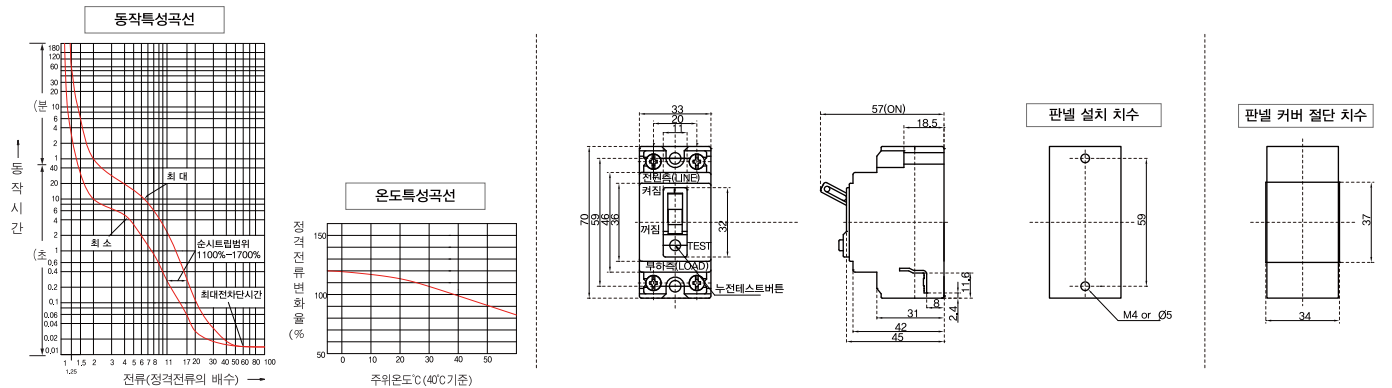


주택용 차단기 Housing circuit breaker

MCB 배선용 차단기 Main circuit breaker

프레임의 크기		63AF
형명		SBH-62Sf
외관		
정격	극수(Pole)	2
	정격전류(In)	6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63
	정격전압(Ue)AC(V)	220
	정격절연전압(Ui)V	500
	정격임펄스전압(Uimp)kv	4
정격차단전류(KA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) Ics=0,7Icu	AC 600V	—
	460V	—
	380V	—
	220V	5, 6
순시트립 동작 특성		curve C : 5~10 In / curve D : 10~20 In
내구수명 (회)	기계적	8500
	전기적	1500
외형치수(mm) 	A	50
	B	96
	C	60
	C2	65
	D	79,7
제품중량(Kg)		0,3
과전류 트립(TRIP)방식		완전전자식(ODP)
트립테스트 버튼		O
접속방식	표면형	O
	이면형	—
설치방식(표준)		나사체결,Din Rail 취부가능
취득규격	전기안전용품 관리법	O
	KS C 8332	O

RCBO 누전 차단기



Residual circuit breaker with over load

프레임의 크기		32AF
형명		SEH-32Ec
외관		
정격	사용가능한 상,선수	1Ø 2W
	극수,소자수	2P2E
	보호기능	과부하,단락보호겸용
	정격전압(Ue)AC (V)	220
	정격임펄스전압(Uimp)kv	4
	정격전류 A	6,8,10,13,16,20,25,32
	정격감도전류 mA	15,30
	동작시간 sec	0,030이내
정격차단전류(KA) KSC8321(Sym) IEC60947-2(Icu) Ics=0,5Icu	AC 460V/415V	—
	240V/220V	1,5, 2,5, 3
	110V	—
	Ics	100% Icn
순시트립 동작 특성		curve C : 5~10 In / curve D : 10~20 In
내구수명 (회)	기계적	8500
	전기적	1500
외형치수(mm) 	A	32
	B	70
	C	36
	C2	38,5
	D	50,5
제품중량(Kg)		0,01
과전류 트립(TRIP)방식		열동식
트립테스트 버튼		O
접속방식	표면형	O
	이면형	—
설치방식(표준)		나사체결
취득규격	전기안전용품 관리법	O
	KS C 4621	O





● MCB 배선용 차단기 Main circuit breaker

● SBH-62Sf

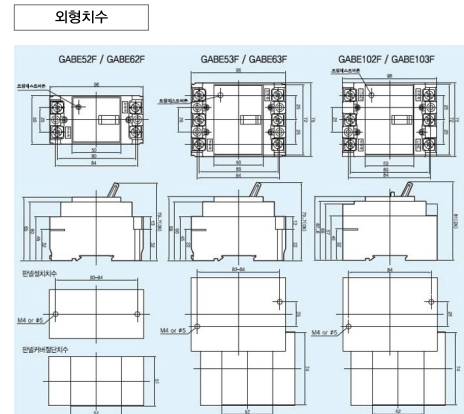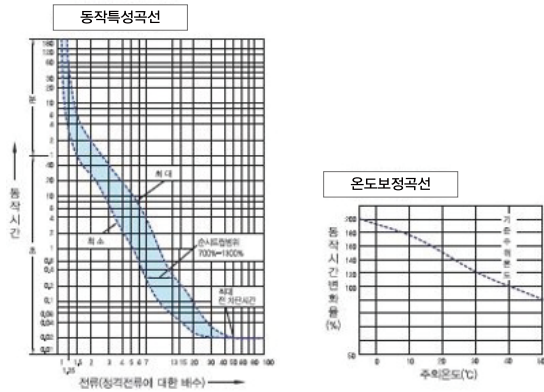

● RCBO 누전 차단기 Residual circuit breaker with over load

● SEH-32Ec

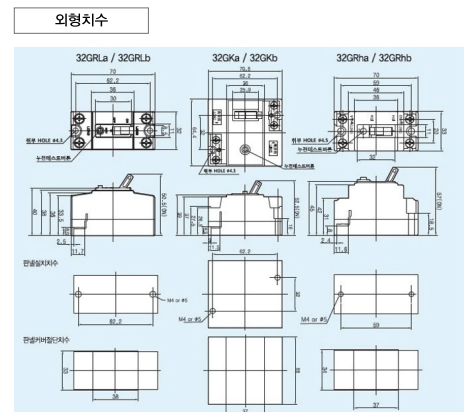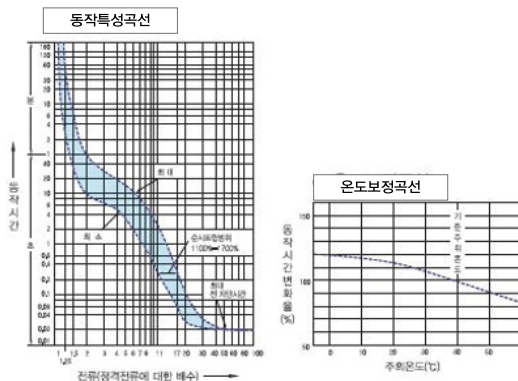

‘안전하고 편리한 분전반!’

유지 보수가 편리하며, 설치공간의 최소화를 이루어 외관이
심플하며 안전하게 설계되었습니다.